		DRZWI WEWNĘTRZNE												DRZWI WEWNĘTRZNE przeciwpożarowe											
OZNACZENIE NA RYS.		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7 (EI 30)		D8 (EI 30)		D9 (EI 30)		D10 (EI 60)		D11 (EI 30)	
SCHEMAT																							
Wymiary w świetle otworu (mm)	S	1000		1000		1000		1300		1000		1300		1000		1300		1300		1400		1300	
	H	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
Wymiary zewnętrzne	Sz	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
	Hz	–		–		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Wymiary w świetle ościeznicy (mm)	S	900		900		900		1200		900		1200		900		1200		1200		1300		1200	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
ILOŚĆ		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
	PARTER	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	1	–
	I PIĘTRO	8	5	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	II PIĘTRO	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
	III PIĘTRO	2	1	3	8	1	–	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–
	RAZEM	10	7	6	13	1	–	–	3	2	–	1	–	1	1	–	2	–	1	–	1	1	–
		drzwi do pokoi biurowych z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne,		drzwi wewn. do wc i łazienek z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne, wyposażone w kratki wentylacyjne i zamek wc		wewn.do aneksu kuchennego z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne, wyposażone w kratki wentylacyjne		drzwi do sal konferencyjnych z płyt MDF powlekanych PCV, typu PORTA lub podobne,		drzwi wewn. składane z płyt MDF powlekanych PCV, wyposażone w otwory wentylacyjne		drzwi wewn.w serwerwni aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym wypos. w samozamykacz i zamek przeciwpaniczny		drzwi wewn.na kl. sch., stalowe, przeszklone szkłem bezpiecznym wypos. w samozamykacz i zamek przeciwpaniczny		drzwi wewn. przeszklone szkłem bezpiecznym wypos. w samozamykacz i zamek przeciwpaniczny		drzwi wewn.na kl. sch., stalowe skrzydła wykładane na ścianę przeszklone szkłem bezpiecznym wypos. w samozamykacz i zamek przeciwpaniczny		drzwi wewn. w łączniku stalowe przeszklone szkłem bezpiecznym wypos. w samozamykacz i zamek przeciwpaniczny		drzwi wewn. przeszklone szkłem bezpiecznym wypos. w samozamykacz i zamek przeciwpaniczny	

OZNACZENIE NA RYS.		01		02		03						05											
SCHEMAT (widok od środka pomieszczenia)						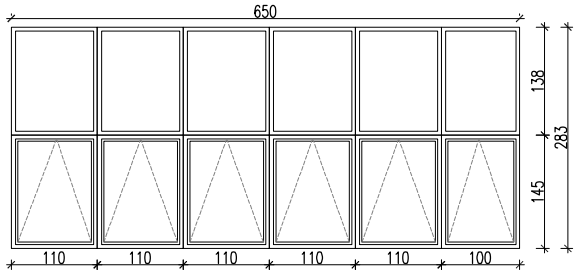						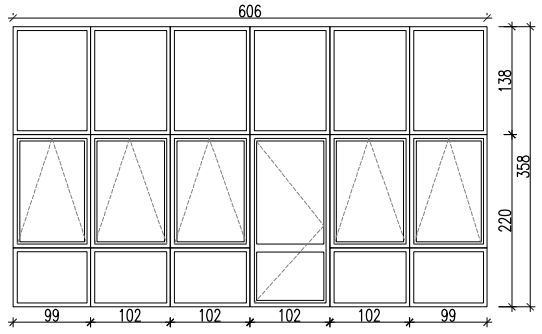											
Wymiary w świetle otworu (mm)	S_o	1200		1620		6585						6100											
	H_o	1540		2450		2880						3650											
Wymiary zewnętrzne	Sz	1165		1600		6500(5X1100+1X1000)						6060(4X1020+2X990)											
	Hz	1480		2400		2830(1450+1380)						3580(2200+1380)											
Wymiary w świetle ościeznicy (mm)	S	–		–		–						–											
	H	–		–		–						–											
ILOŚĆ		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE					LEWE	PRAWE										
	I PIĘTRO	–	–	–		–						–											
	II PIĘTRO	–	1	1		1						1											
	III PIĘTRO	–	–	–		–						–											
	RAZEM	–	1	1		1						1											
		okno PCV, białe		drzwi balkonowe PCV, białe		okno aluminiowe w łączniku, dolna część uchylna, kolor ciemnozielony szkło antywłamaniowe, antisol						okno aluminiowe w łączniku, środkowa część uchylna, kolor ciemnozielony szkło antywłamaniowe, antisol											

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY WYKONANYCH OTWORÓW

WEST TECH

obiekt:
BUDYNEK CENTRALI NFZ
w Warszawie
przy ul. Grójeckiej 186
dz.nr ew. 63,
obręb 2–03–13

temat:
PROJEKT ADAPTACJI LOKALI nr 13,14 i 15
w budynku Centrali NFZ w Warszawie
przy ul. Grójeckiej 186

inwestor:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie

skala:
1:100

nazwa rysunku:
WYKAZ STOLARKI

stadium oprac:
PROJ.BUDOWLANY

funkcja:	nazwisko:	podpis:	opracowanie:			nr rysunku:
projektował:	BARBARA TROJANOWSKA nr upr. MA/086/04 JAROSŁAW WOJTACH nr upr. Bt–22/97					A–12
sprawdził:	TADEUSZ PLEBAŃSKI nr upr. Ma/kk/035/02		nr umowy:	data wykonania: LIPIEC'2006	nr projektu:	branża: ARCHITEKTURA